




SNH 631 / SNH 801

Bobinador dinâmico

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica - Você está em boas mãos com a NIEHOFF

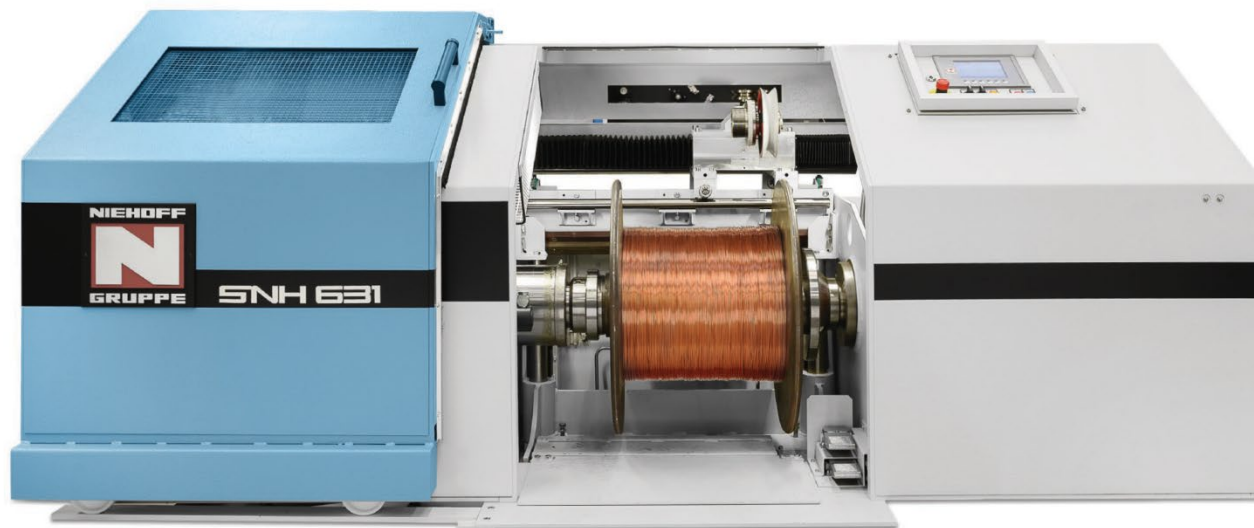

SNH 631 / SNH 801

Construção:

- bobinador horizontal com contra-pontas
- fixação da bobina num só lado, por pínola
- diferentes bobinas podem ser usadas

Aumento da qualidade:

- polias de desvio revestidas com cerâmica, para elevada qualidade superficial dos fios e longa vida útil
- ajuste automático da largura de espalhamento
- rolo espalhador oscilante (com VP 100)

Aumento de produtividade:

- mesa de levantamento de comando hidráulico, muito confortável
- elevada disponibilidade da máquina por set-up minimizado e tempos de manutenção

Eficiência em energia e custos:

- aplicação flexível
- motores de corrente alternada, isentos de manutenção

Opções:

- supervisão de segurança por detector de vibração
- ajuste automático da largura de espalhamento
- dispositivo para ejetar a bobina do eixo de acionamento
- espalhador tipo NPS - NIEHOFF-Package-System
- monitoramento da tensão do fio (com VP 100)
- dispositivo ejetor da bobina da máquina

Dados Técnicos

Tipo		SNH 631	SNH 801
Ø individual do fio	mm	0,15 ... 4,50	0,15 ... 4,50
velocidade máx. de trabalho	m/s	50	50
Ø máx. dos flanges	mm	630	800
feixes multifilares			
Ø min. dos fios individuais	mm	0,100	0,100
seção min.	mm ²	0,018	0,018
seção máx.	mm ²	5,500	5,500
potência de acionamento com			
bobinamento cilíndrico	kW	27	37
bobinamento cônico	kW	37	50
dimensões (l x p x h)	m	2,60 x 1,10 x 1,00	2,70 x 1,20 x 1,10
peso	kg	aprox. 2.000	aprox. 2.270